
# MODE D'EMPLOI U80




Avant de commencer, glisser horizontalement la tige pour abaisser les mailles dans la fixation prévue à la poignée gauche.

Faire glisser U 80 par-dessus les aiguilles, **toujours en direction de la flèche.** Poser U 80 sur les fontures, avant la première aiguille en travail et le glisser régulièrement par-dessus les aiguilles, en exerçant une pression vers le bas.


En tricotant avec U 80, il est recommandé d'accrocher deux griffes talons à chaque bord du tricot.

Il est recommandé d'utiliser un fil souple pour tricoter les points devant être transférés avec U 80 en position 1 et 3.



Transfert de l'arrière à l'avant: toujours glisser le U 80 de gauche à droite.


**Transfert de l'avant à l'arrière:** toujours glisser le U 80 de droite à gauche. (Les mailles sont toujours transférées du côté du chariot avec inscription «U 80» vers le côté sans inscription.)



#### Position de transfert

Lors du transfert, la manivelle de chevalement doit toujours être dans la position qui correspond à 8 à 9 heures sur un cadran de montre. Selon les machines, il peut y avoir de petites différences: rechercher la position idéale pour le transfert entre 8 heures et 9 heures.

Les ressorts de lisière doivent être poussés aux extrémités de la fonture.



**U 80 bloqué:** tirer la tige pour abaisser les mailles horizontalement vers l'avant, hors du U 80; maintenant, le U 80 peut être enlevé de la fonture.


Remarque: si en transférant, deux mailles sont prises ensemble, cela est dû à la grandeur des mailles qui est trop grande. Si des mailles tombent, cela est dû à la grandeur de mailles qui est trop petite.

### Transférer de côtes en jersey

Côtes 1:1 et 2:2 avec U 80 manette sur 4.

Côtes 4/4 et côtes paires plus larges avec U80 manette sur 3. En tout cas, manivelle en pos, de transfert, pour le dernier rang augmeter la grandeur des mailles d'environ 2 numéros, toutes les aiguilles en travail à l'avant, transférer d'arrière à l'avant.

Tricotage avec poussoirs. U80 transfert seulement les mailles là où il y a un poussoir en travail et pas de mailles sur les aiguilles correspondantes de l'autre fonture. Exemple: Dessin réversible.

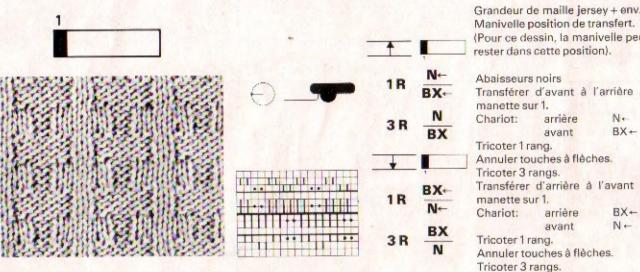


Grandeur de maille jersey + env. 1 numéro.

(Pour ce dessin, la manivelle peut toujours

Transférer d'avant à l'arrière avec U80,


Transférer d'arrière à l'avant avec U80,


Nota important: sélectionner toujours un nombre pair de poussoirs par groupe. Eviter d'avoir à transférer les mailles des deux lisières.



## Transfert de jersey en côtes 1:1

U 80 transfert seulement chaque deuxième maille sur l'autre fonture.





Manivelle en position de transfert.

A l'arrière, toutes les aiguilles sont en travail

Grandeur de mailles identique à celle du jersey.

Transférer d'avant à l'arrière avec U 80, manette sur 2.

A l'arrière et à l'avant, mettre toutes les aiquilles vides hors travail.

**Nota:** attention au transfert de la dernière maille dans le cas où le nombre d'aiguilles est pair.



#### Tricotage point mousse

U 80 transfert toutes les mailles d'une fonture sur l'autre, même si sur celle-ci il n'y a pas de mailles.

Grandeur de mailles jersey + 1 à 2 numé-

ros selon grosseur du fil.

Exemple: point mousse Manivelle en position de transfert (pour ce dessin, la manivelle peut toujours rester dans cette position).

Abaisseurs noirs.

Chariot avant et arrière CX.


Chariot à droite.


Tricoter un rang.

Transférer d'avant à l'arrière avec U 80, manette sur 3.

Tricoter un rang.

Transférer d'arrière à l'avant avec U 80 manette sur 3.





**Attention:** pour le point mousse, surveiller le transfert des mailles en lisière. Mettre, en arrière à droite, et en avant à gauche, 3 aiguilles supplémentaires en travail.

